

Artikel Nr. S630

Daten

Einsatzbereiche

S630 wird als Glätthilfe beim Verlegen von Steintepichen eingesetzt.


Produktbeschreibung

S630 ist ein technisches Lösemittel (Kohlenwasserstoffgemisch) zur Verwendung als Glätthilfe bei Steintepichbelägen.

Es vermindert die Adhäsion bzw. die Haftkräfte an den Kontaktflächen der benetzten Steinchen und des Verlegewerkzeugs, was eine deutliche Verbesserung der Verdichtungs- und Glättvorgänge bei der Verlegung mit sich bringt.

Technische Daten Flüssigzustand

1.) Flammpunkt	mind. 61°C
2.) Dampfdruck (20°C)	1 hPa.
3.) Dichte (20°C)	0,76 g/m ³
4.) Siedepunkt	182—206 °C
5.) Gebindegröße (1-Komponentengebinde)	3 kg oder 1 Liter

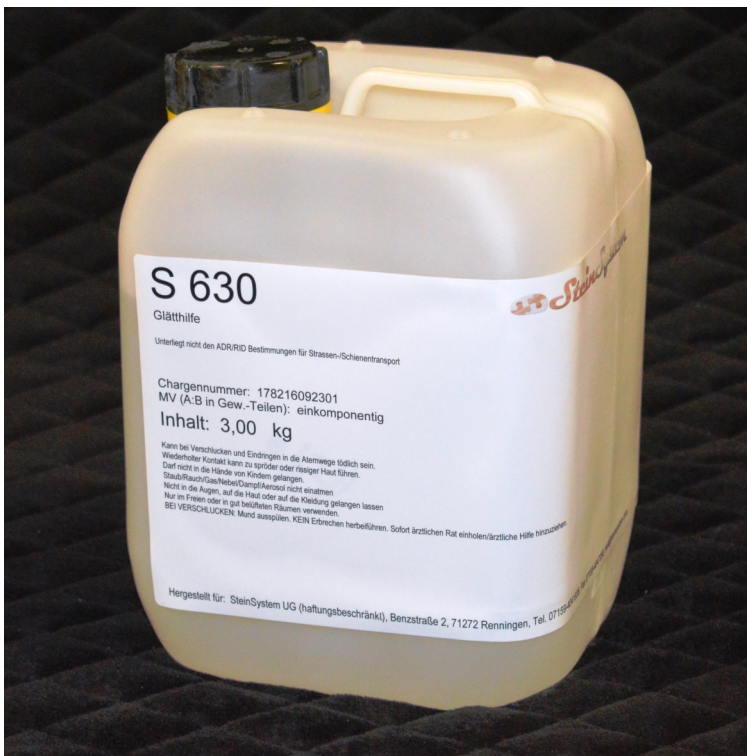

Hinweis

Bei den Kenndaten handelt es sich um von uns ermittelte Annäherungswerte, die Haftungsansprüche ausschließen.

Hergestellt für:

SteinSystem, Benzstrasse 2, 71272 Renningen Tel. +49/7159-404 19 35, Fax +49/7152-404 7056

Artikel Nr. S630

Verarbeitung

S630 wird unverdünnt auf das Verarbeitungswerkzeug mit einem Pinsel o.ä. aufgetragen.

Nach dem Glättvorgang bei der Steinteppichverlegung je nach Gefühl diesen Vorgang wiederholen.

Schutzmaßnahmen

In jedem Fall ist Hautkontakt zu vermeiden (falls Hautkontakt erfolgt: sofort!!! entfernen und mit Wasser und Seife abwaschen); geeignete Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe sind unerlässlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften und Richtlinien zum Umgang mit Beschichtungsstoffen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde sind als Baumüll zu entsorgen oder als Metallschrott der Wiederverwertung zuzuführen.

Hergestellt für:

SteinSystem, Benzstrasse 2, 71272 Renningen Tel. +49/7159-404 19 35, Fax +49/7152-404 7056